


ВК-02

ВИДЕОКАМЕРА

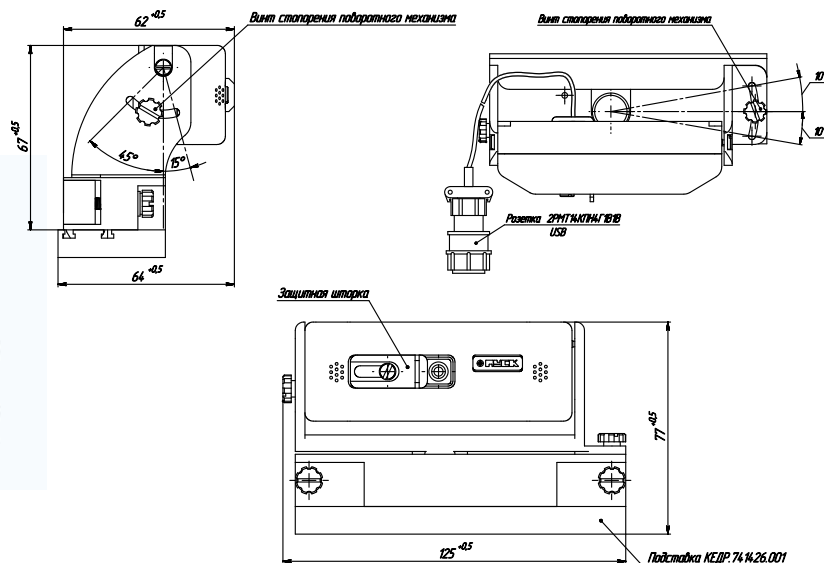

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеокамера ВК-02 представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава, предназначенное для передачи видеоизображения и звукового сопровождения в основное изделие (ЭВМ). Подключение к основному изделию (ЭВМ) осуществляется по интерфейсу USB 2.0. Примененные конструктивные решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных шасси, во временных сооружениях.

ВК-02 может быть установлена как на корпусе видеомониторов серии «ВМ(М)»/«ВМ(М)С», плоскопанельных вычислителей серии «ППВ», переносных рабочих станций серии «ПРС», так и отдельно на горизонтальной поверхности при помощи специальной подставки, входящей в состав изделия.

ВК-02 может быть применена в составе радиоэлектронных средств, предъявляющих повышенные требования к уровню радиопомех. РКД изделия имеет литеру «О1».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение, точек	1920 x 1080
Частота кадров	до 30 кадров/с
Интерфейс подключения	USB 2.0
Программная совместимость	Win10, Astra Linux 1.6 и выше
Вариант крепления	На изделия серий ВМ(М)(С), ППВ
Поворот в горизонтальной плоскости	$\pm 10^{\circ}$
Наклон в вертикальной плоскости	$-45^{\circ} \dots +15^{\circ}$
Масса изделия	0,7 кг
Габариты: ширина	125 мм
высота	77 мм
глубина	64 мм

Условия эксплуатации по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	гр. 1.3, 1.4, 1.10
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 55
Группа исполнения по ГОСТ В 25803-91	1.1.1
Температура окружающей среды: рабочая	-30... +60 °С
предельная	-65...+70 °С
Повышенная влажность при температуре 35 °С	98%
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот	1... 500 Гц
Амплитуда ускорения	2 g
Удары: одиночный	30 g
многократный	15 g

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение	Наименование	Описание
КЕДР.201219.001	Видеокамера ВК-02	USB 2.0

Поставка изделий осуществляется с приемкой "1" или приемкой "5". Изделия поставляются в картонной упаковке. По требованию Заказчика возможна поставка изделий в деревянной таре.