
ВКМ-01

ВИДЕОКАМЕРА МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ



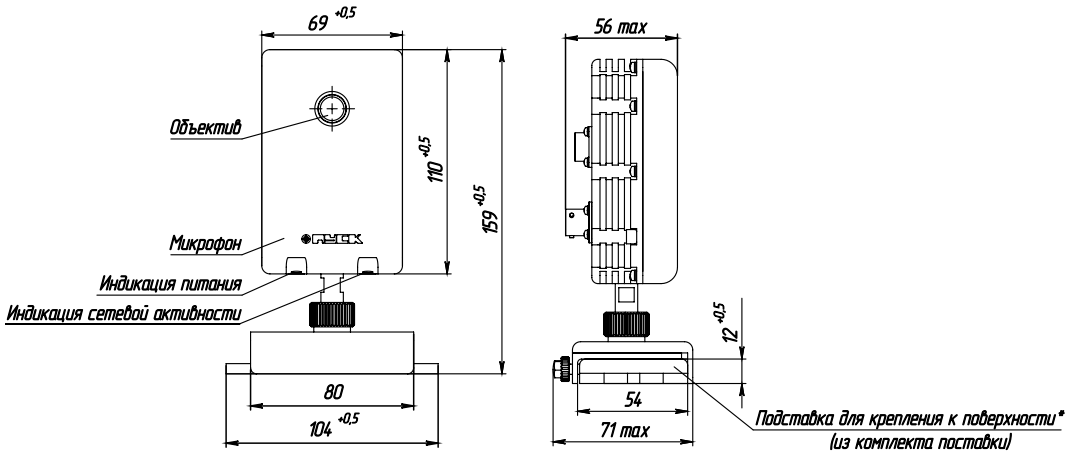

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеокамера мультимедийная **ВКМ-01** представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава, предназначенное для организации видеоконференций, фиксации изображения в реальном масштабе времени, а также передачи видеоизображения и звукового сопровождения по локальной вычислительной сети. Примененные конструктивные решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных шасси.

ВКМ-01 может быть установлена как на корпусе видеомониторов серии «ВМ(М)»/«ВМ(М)С», плоскопанельных вычислителей серии «ППВ», так и отдельно на горизонтальной поверхности при помощи специальной подставки, входящей в состав изделия.

Базовое исполнение **ВКМ-01** – напряжение питания =27/~220 В (через блок питания, входящий в комплект поставки).

РКД изделия имеет литеру «О1».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение, точек	1920 x 1080
Частота кадров	до 30 кадров/с
Интерфейс подключения	10/100/1000 Ethernet BaseT
Программная совместимость	Win10, Astra Linux 1.6 и выше
Напряжение питания	= 27 В
Напряжение питания через блок питания КЕДР.436231.001	~ 220 В
Вариант крепления	На изделия серий ВМ(М)(С), ППВ, настольное
Масса изделия	0,7 кг
Габариты: ширина	104 мм
высота	159 мм
глубина	71 мм

Условия эксплуатации по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	гр. 1.3 без работы на ходу
Температура окружающей среды: рабочая	0… +45 °С
предельная	-50…+60 °С
Повышенная влажность при температуре 35 °С	98%
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот	1… 300 Гц
Амплитуда ускорения	2 g
Удары: многократный	15 g

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение	Наименование	Описание
КЕДР.426489.001	Видеокамера мультимедийная ВКМ-01	~220 В/=27 В, 10/100/1000 Ethernet

Поставка изделий осуществляется с приемкой “1" или приемкой “5". Изделия поставляются в картонной упаковке. По требованию Заказчика возможна поставка изделий в деревянной таре.