
ВМ-1212/ ВМС-1212

ВИДЕОМОНИТОР (СЕНСОРНЫЙ)



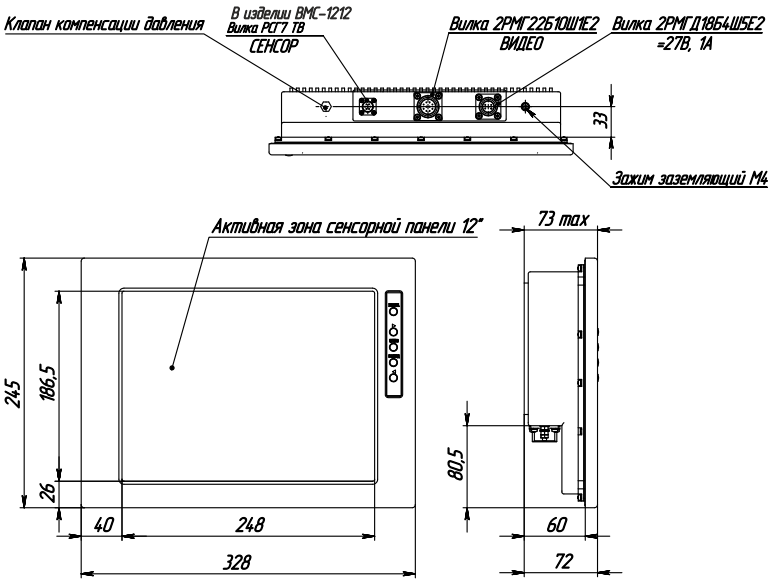

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеомонитор (сенсорный) ВМ-1212/ВМС-1212 с диагональю экрана 12 дюймов (30,5 см) предназначен для отображения полутоновой и знакографической информации. Модификация видеомонитора **ВМС** оснащена сенсорным экраном резистивного типа. Конструктивно видеомонитор представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные конструктивные решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, на подвижных объектах морского базирования.

Видеомонитор может быть встроен в пультовую секцию или другую аппаратуру Заказчика.

Базовое исполнение **ВМ-1212** – напряжение питания =28 В,

исполнение **ВМС-1212** – напряжение питания =28 В.

РКД изделий имеет литеру «О1».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант крепления	фланец
Диагональ экрана	12" (30,5 см)
Яркость типовая	300 кд/м²
Контрастность	500:1
Угол обзора вертикальный	±80°
Угол обзора горизонтальный	±80°
Максимальное число адресуемых точек	1024 x 768
Видеоинтерфейсы	VGA
Интерфейсы сенсора (для ВМС)	RS-232
Потребляемая мощность, не более	28 Вт
Масса изделия	4,0 кг
Габариты: ширина	328 мм
высота	245 мм
глубина	73 мм

Условия эксплуатации по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	гр. 2.1.1, 2.3.1, 2.3.2
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 55
Температура окружающей среды: рабочая	-10… +55 °С
предельная	-50…+70 °С
Повышенная влажность при температуре 35 °С	98%
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот	1… 300 Гц
Амплитуда ускорения	2 g
Удары: одиночный	30 g
многократный	15 g
Качка: амплитуда	±45°
период	7 - 9 с
Наклон: длительный	15°
кратковременный	45°

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение	Наименование	Описание
КЕДР.467846.001-21	Видеомонитор ВМ-1212	Видеомонитор 12", = 28 В
КЕДР.467846.001-28	Видеомонитор сенсорный ВМС-1212	Видеомонитор 12", сенсорный экран, = 28 В

Поставка изделий осуществляется с приемкой “1" или приемкой “5". Изделия поставляются в картонной упаковке. По требованию Заказчика возможна поставка изделий в деревянной таре. Информация по совместимым устройствам крепления и размещения приведена в приложении А.