
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЛУСК

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

ВМ-2113/ВМС-2113

ВИДЕОМОНИТОР (СЕНСОРНЫЙ)

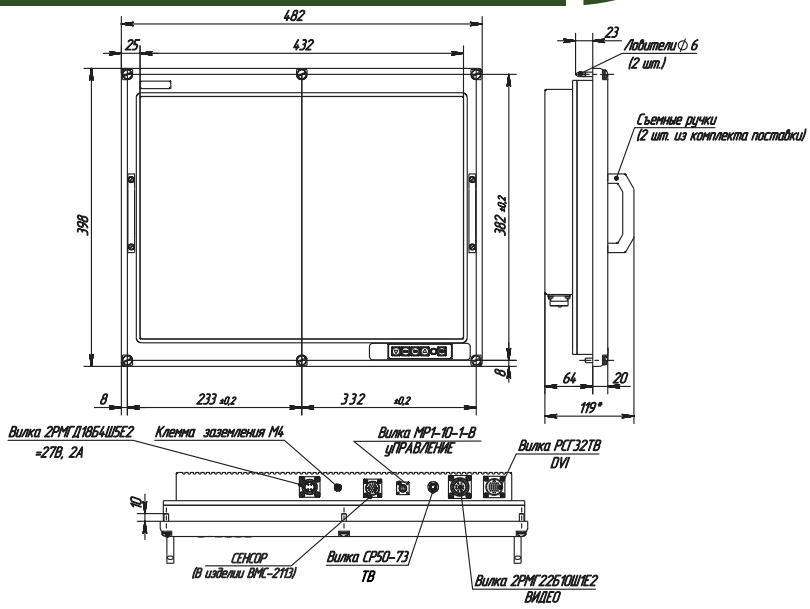



НАЗНАЧЕНИЕ

Видеомонитор (сенсорный) ВМ-2113/ВМС-2113 с диагональю экрана 21,3 дюйма (54 см) предназначен для отображения полутоновой и знакографической информации. Для удобства монтажа/демонтажа в аппаратуру Заказчика изделие оснащено съемными ручками на передней панели. Модификация видеомонитора **ВМС** оснащена сенсорным экраном резистивного типа. Конструктивно видеомонитор представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные конструктивные решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных шасси, как на стационарных, так и на подвижных объектах берегового и морского базирования. Видеомонитор имеет расширенный температурный диапазон эксплуатации.

Видеомонитор может быть встроен в пультовую секцию или другую аппаратуру Заказчика.

Базовое исполнение **ВМ-2113** – напряжение питания =27 В,

исполнение **ВМС-2113** – напряжение питания =27 В.

Опытные образцы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант крепления	фланец
Диагональ экрана	21,3" (54 см)
Яркость типовая	200 кд/м²
Контрастность	400:1
Угол обзора вертикальный	±85°
Угол обзора горизонтальный	±85°
Максимальное число адресуемых точек	1600 x 1200
Видеоинтерфейсы	VGA, DVI-D
Интерфейсы сенсора (для ВМС)	USB, RS-232
Потребляемая мощность, не более	54 Вт
Масса изделия	12,0 кг
Габариты: ширина	482 мм
высота	398 мм
глубина	84 мм (119 мм с ручками)

Условия эксплуатации по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	гр. 1.3, 2.1.1, 2.3.1
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 55
Температура окружающей среды: рабочая	-10… +55 °С
предельная	-50…+60 °С
Повышенная влажность при температуре 35 °С	98%
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот	1… 300 Гц
Амплитуда ускорения	2 g
Удары: одиночный	30 g
многократный	15 g
Качка: амплитуда	±45°
период	7 - 16 с
Наклон: длительный	15°
кратковременный	45°

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение	Наименование	Описание
КЕДР.467846.001-38	Видеомонитор ВМ-2113	Видеомонитор 21", = 27 В
КЕДР.467846.001-35	Видеомонитор сенсорный ВМС-2113	Видеомонитор 21", сенсорный экран, = 27 В

Поставка изделий осуществляется с приемкой “1" или приемкой “5". Изделия поставляются в картонной таре. По требованию Заказчика возможна поставка изделий в деревянной таре.