
ВМ-2701/ ВМ-2711

ВИДЕОМОНИТОР



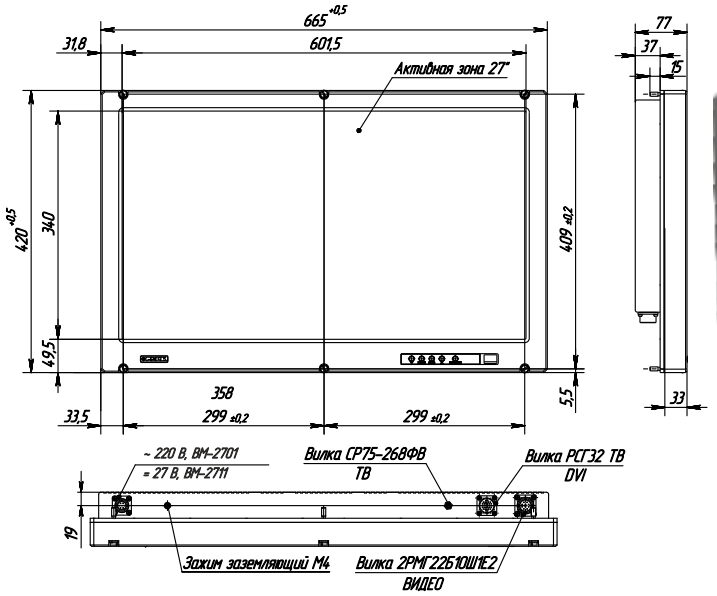

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеомонитор ВМ-2701/ВМ-2711 с диагональю экрана 27 дюймов (68,5 см) предназначен для отображения полутоновой и знакографической информации. В изделии реализована возможность подключения источника композитного видеосигнала, реализован режим «Кадр в Кадре». Конструктивно видеомонитор представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные конструктивные решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных шасси, как на стационарных, так и на подвижных объектах берегового и морского базирования.

Видеомонитор может быть установлен на подставках – стационарной или виброразгруженной, на виброразгруженной раме типа «РВ», встроен в пультовую секцию или другую аппаратуру Заказчика.

Базовое исполнение **ВМ-2701** – напряжение питания ~220 В,
исполнение **ВМ-2711** – напряжение питания =27 В.

РКД изделий имеет литеру «О1».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант крепления	фланец, узел крепления VESA 100x100/200 x 100 мм
Диагональ экрана	27" (68 см)
Яркость типовая	200 кд/м²
Контрастность	700:1
Угол обзора вертикальный	±75°
Угол обзора горизонтальный	±75°
Максимальное число адресуемых точек	1920 x 1080
Видеоинтерфейсы	VGA, DVI-D
Потребляемая мощность, не более	55 Вт
Масса изделия	16,0 кг
Габариты: ширина	665 мм
высота	420 мм
глубина	77 мм

Условия эксплуатации по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	гр. 1.3, 2.1.1, 2.3.1
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 55
Температура окружающей среды: рабочая	-10… +55 °С
предельная	-50…+70 °С
Повышенная влажность при температуре 35 °С	98%
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот	1… 300 Гц
Амплитуда ускорения	2 g
Удары: одиночный	30 g
многократный	15 g
Качка: амплитуда	±45°
период	7 - 16 с
Наклон: длительный	15°
кратковременный	45°

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение	Наименование	Описание
КЕДР.467846.001-11	Видеомонитор ВМ-2701	Видеомонитор 27", ~ 220 В
КЕДР.467846.001-12	Видеомонитор ВМ-2711	Видеомонитор 27", = 27 В

Поставка изделий осуществляется с приемкой “1" или приемкой “5". Изделия поставляются в картонной упаковке. По требованию Заказчика возможна поставка изделий в деревянной таре. Информация по совместимым устройствам крепления и размещения приведена в приложении А.