
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

ВМ-611

ВИДЕОМОНИТОР

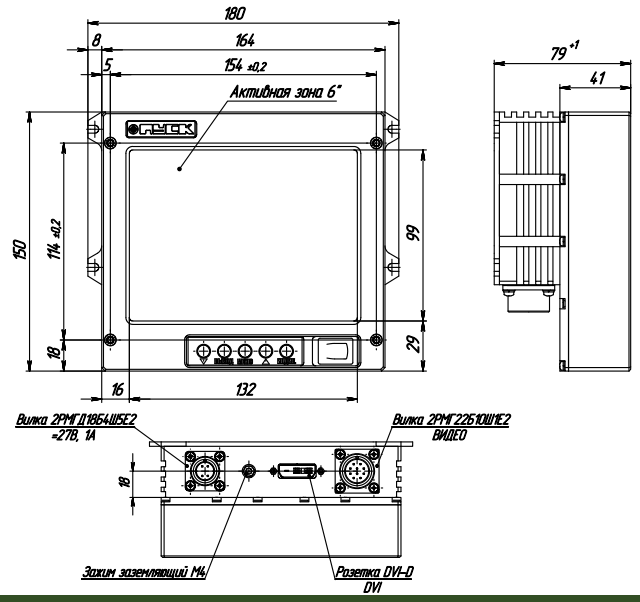



НАЗНАЧЕНИЕ

Видеомонитор ВМ-611 с диагональю экрана 6,5 дюймов (16,5 см) предназначен для отображения полутоновой и знакографической информации. Конструктивно видеомонитор представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные конструктивные решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных шасси.

Видеомонитор может быть закреплен за фланец, встроен в пультовую секцию или другую аппаратуру Заказчика.

Базовое исполнение **ВМ-611** – напряжение питания =27 В.

Опытный образец.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант крепления	фланец
Диагональ экрана	6,5" (16,5 см)
Яркость типовая	300 кд/м²
Контрастность	300:1
Угол обзора вертикальный	±70°
Угол обзора горизонтальный	±70°
Максимальное число адресуемых точек	1024 x 768
Видеоинтерфейсы	VGA, DVI-D
Потребляемая мощность, не более	27 Вт
Масса изделия	2,2 кг
Габариты: ширина	180 мм
высота	150 мм
глубина	79 мм

Условия эксплуатации по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	гр. 1.3, 1.4.1
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 55
Температура окружающей среды: рабочая	-20… +55 °С
предельная	-50…+70 °С
Повышенная влажность при температуре 35 °С	98%
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот	1… 500 Гц
Амплитуда ускорения	5 g
Удары: одиночный	75 g
многократный	15 g

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение	Наименование	Описание
КЕДР.467846.003	Видеомонитор ВМ-611	Видеомонитор 6,5", = 27 В

Поставка изделий осуществляется с приемкой “1". Изделия поставляются в картонной упаковке. По требованию Заказчика возможна поставка изделий в деревянной таре.