НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПУСК

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВММ-4601/ВММ-4611

ВИДЕОМОНИТОР МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ

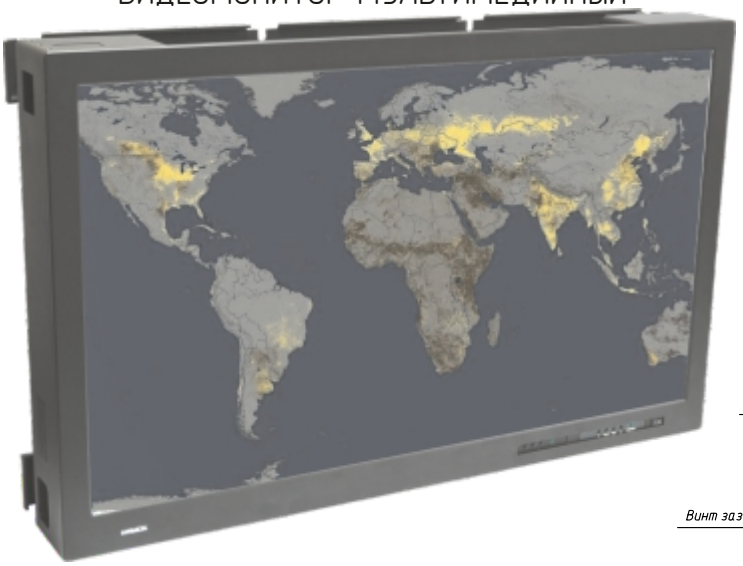

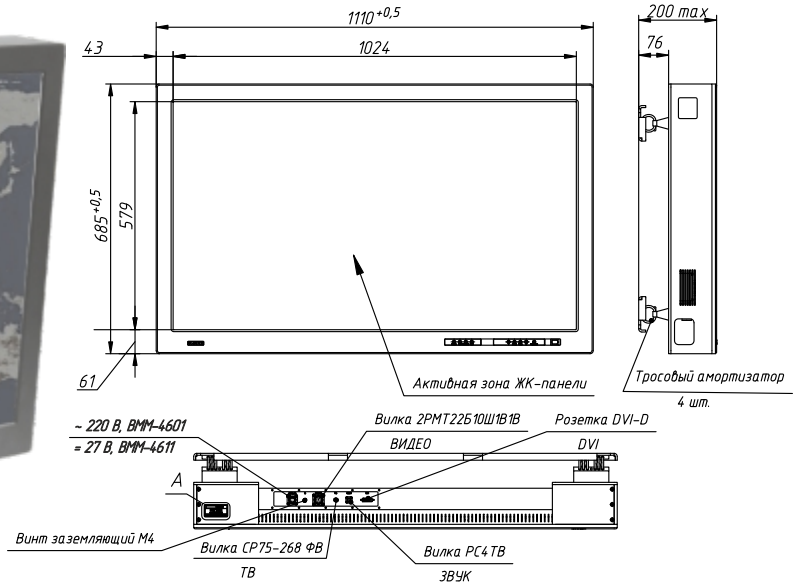

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеомонитор мультимедийный ВММ-4601/ВММ-4611 с диагональю экрана 46 дюймов (117 см) предназначен для отображения полутоновой и знакографической информации, а также воспроизведения звукового стереосигнала. В изделии реализована возможность подключения источника композитного видеосигнала, реализован режим «Кадр в Кадре». Конструктивно видеомонитор представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные конструктивные решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных шасси, как на стационарных, так и на подвижных объектах берегового и морского базирования.

Видеомонитор оснащен виброразгруженным основанием для возможности крепления изделия к вертикальной поверхности.

Базовое исполнение **ВММ-4601** – напряжение питания ~220 В,

исполнение **ВММ-4611** – напряжение питания =27 В.

РКД изделий имеет литеру «О1».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант крепления	амортизационное шасси, к поверхности
Диагональ экрана	46" (116 см)
Яркость типовая	450 кд/м²
Контрастность	1000:1
Угол обзора вертикальный	±85°
Угол обзора горизонтальный	±85°
Максимальное число адресуемых точек	1920 x 1080
Видеоинтерфейсы	VGA, DVI-D
Интерфейсы сенсора (для ВМС)	USB, RS-232
Встроенные динамики	стерео, 2 x 5 Вт
Потребляемая мощность, не более	165 Вт
Масса изделия	65,0 кг
Габариты: ширина	1110 мм
высота	685 мм
глубина	200 мм

Условия эксплуатации по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	гр. 1.3, 2.1.1, 2.3.1
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 10
Температура окружающей среды: рабочая	-10… +55 °С
предельная	-50…+70 °С
Повышенная влажность при температуре 35 °С	98%
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот	1… 300 Гц
Амплитуда ускорения	2 g
Удары: одиночный	30 g
многократный	15 g
Качка: амплитуда	±45°
период	7 - 16 с
Наклон: длительный	15°
кратковременный	45°

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение	Наименование	Описание
КЕДР.467846.001-15	Видеомонитор мультимедийный ВММ-4601	Видеомонитор 46", мультимедийный, ~ 220 В
КЕДР.467846.001-16	Видеомонитор мультимедийный ВММ-4611	Видеомонитор 46", мультимедийный, = 27 В

Поставка изделий осуществляется с приемкой “1" или приемкой “5". Изделия поставляются в картонной упаковке. По требованию Заказчика возможна поставка изделий в деревянной таре. Информация по совместимым устройствам крепления и размещения приведена в приложении А.