
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АУСК

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВМС-1213

ВИДЕОМОНИТОР СЕНСОРНЫЙ



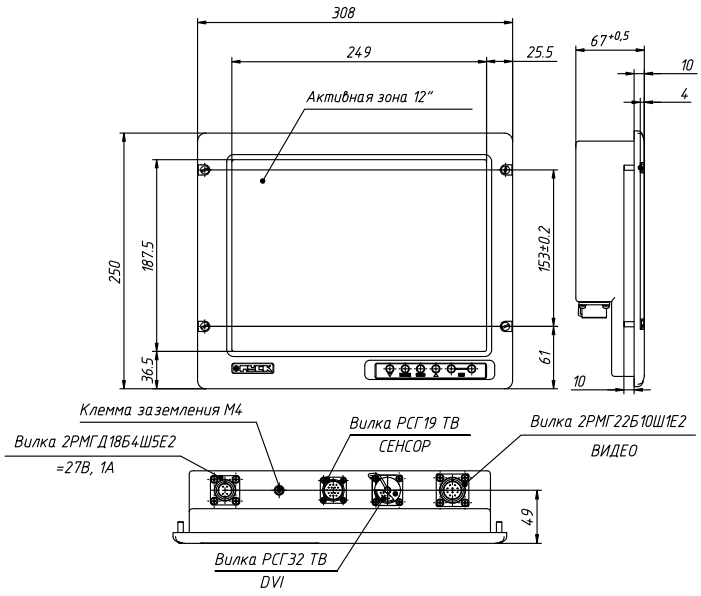

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеомонитор сенсорный ВМС-1213 с диагональю экрана 12 дюймов (30,5 см) оснащен сенсорным экраном резистивного типа и предназначен для отображения полутоновой и знакографической информации. Конструктивно видеомонитор представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные конструктивные решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, на подвижных объектах морского базирования.

Видеомонитор может быть встроен в пультовую секцию или другую аппаратуру Заказчика.

Базовое исполнение **ВМС-1213** – напряжение питания =27 В.

РКД изделия имеет литеру «О1».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант крепления	фланец
Диагональ экрана	12" (30,5 см)
Яркость типовая	350 кд/м²
Контрастность	400:1
Угол обзора вертикальный	±60°
Угол обзора горизонтальный	±70°
Максимальное число адресуемых точек	1024 x 768
Видеоинтерфейсы	VGA, DVI-D
Интерфейсы сенсора (для ВМС)	USB, RS-232
Потребляемая мощность, не более	27 Вт
Масса изделия	4,5 кг
Габариты: ширина	308 мм
высота	250 мм
глубина	67 мм

Условия эксплуатации по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	гр. 2.1.1, 2.1.2
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 55
Температура окружающей среды: рабочая	0… +45 °С
предельная	-50…+70 °С
Повышенная влажность при температуре 35 °С	98%
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот	1… 60 Гц
Амплитуда ускорения	2 g
Удары: одиночный	50 g
Качка: амплитуда	±45°
период	7 - 16 с
Наклон: длительный	30°
кратковременный	30°

Обозначение	Наименование	Описание
КЕДР.467846.002	Видеомонитор сенсорный ВМС-1213	Видеомонитор 12", сенсорный экран, = 27 В

Поставка изделий осуществляется с приемкой “1" или приемкой “5". Изделия поставляются в картонной упаковке. По требованию Заказчика возможна поставка изделий в деревянной таре. Информация по совместимым устройствам крепления и размещения приведена в приложении А.