
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
АУСК

ВИДЕОМОНИТОРЫ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВМС-2413

ВИДЕОМОНИТОР СЕНСОРНЫЙ



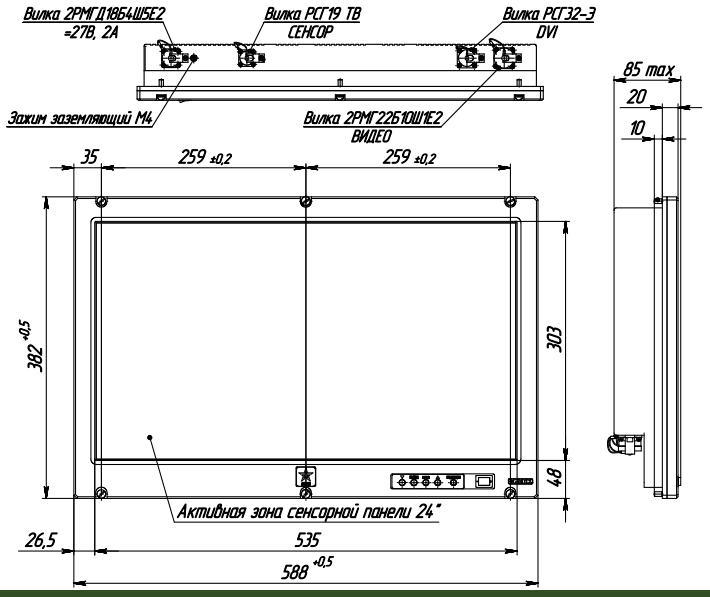

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеомонитор сенсорный ВМС-2413 с диагональю экрана 24 дюйма (61 см) оснащен сенсорным экраном емкостного типа и предназначен для отображения полутоновой и знакографической информации. Конструктивно видеомонитор представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные конструктивные решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных шасси, как на стационарных, так и на подвижных объектах.

Видеомонитор может быть установлен на подставках – стационарной или виброразгруженной, на виброразгруженной раме типа «РВ», встроен в пультовую секцию или другую аппаратуру Заказчика.

Базовое исполнение **ВМС-2413** – напряжение питания =27 В.

РКД изделия имеет литеру «О1».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант крепления	фланец, узел крепления VESA 100x100/200 x 100 мм
Диагональ экрана	24" (61 см)
Яркость типовая	200 кд/м²
Контрастность	800:1
Угол обзора вертикальный	±60°
Угол обзора горизонтальный	±60°
Максимальное число адресуемых точек	1920 x 1080
Видеоинтерфейсы	VGA, DVI-D
Интерфейсы сенсора	USB, RS-232
Потребляемая мощность, не более	70 Вт *
Масса изделия	15,0 кг
Габариты: ширина	588 мм
высота	382 мм
глубина	85 мм

Условия эксплуатации по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	гр. 1.3, 1.4.1, 1.10 **
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 55
Группа исполнения по ГОСТ В 25803-91	1.1.1 **
Температура окружающей среды: рабочая	-30… +60 °С
предельная	-65…+70 °С
Повышенная влажность при температуре 35 °С	98%
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот	5… 500 Гц
Амплитуда ускорения	2 g
Удары: одиночный	30 g
многократный	15 g

* без учета подогрева

** с уточнениями

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение	Наименование	Описание
КЕДР.467846.001-49	Видеомонитор сенсорный ВМС-2413	Видеомонитор 24", сенсорный экран, = 27 В

Поставка изделий осуществляется с приемкой “1" или приемкой “5". Изделия поставляются в картонной упаковке. По требованию Заказчика возможна поставка изделий в деревянной таре. Информация по совместимым устройствам крепления и размещения приведена в приложении А.