
ЗПМУ

ЗАЩИЩЕННОЕ ПЕЧАТАЮЩЕЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО



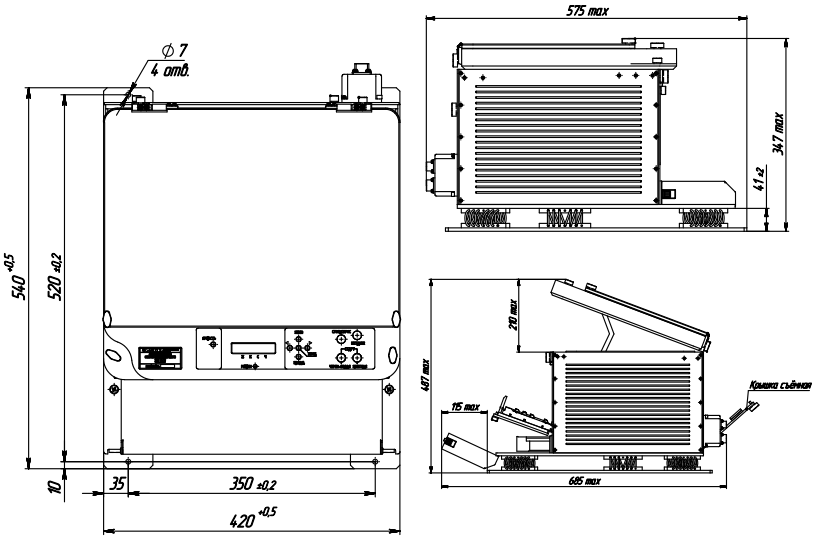

НАЗНАЧЕНИЕ

Защищенное печатающее многофункциональное устройство ЗПМУ предназначено для реализации функций цветной печати, копирования и сканирования документов. Изделие предназначено для работы в составе электронной аппаратуры потребителя специального и промышленного назначения.

Конструктивно изделие представляет собой моноблочное устройство в металлическом корпусе, обеспечивающим высокую механическую прочность изделия, и установленное на виброразгруженную платформу, что обеспечивает стабильную работу изделия в условиях воздействия механических факторов.

Базовая модификация **ЗПМУ** - напряжение питания ~220 В.

РКД изделия имеет литеру «О1».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры изделия ШхВхГ, не более	575 x 347 x 420 мм
Масса изделия	34,0 кг
Температура окружающей среды: рабочая	+10… +40 °С
предельная	+5…+50 °С
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот	1… 300 Гц
Амплитуда ускорения	2 g
Удары: многократный	15 g
Мощность, потребляемая в режиме работы / пиковая, не более	950 / 1500 Вт
Мощность, потребляемая в режиме ожидания, не более	65 Вт
Тип печати	цветная
Технология печати	лазерная
Условия эксплуатации по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	гр. 1.3, без работы на ходу
Интерфейс подключения	USB
Программная совместимость	Win10, Astra Linux 1.6 и выше

Режим копирования

Скорость копирования в черно-белом режиме, не менее	9 стр./мин
Скорость копирования в цветном режиме, не менее	2 стр./мин
Изменение масштаба	25 - 400 %
Максимальное количество копий за цикл	99

Режим сканирования

Тип сканера	планшетный
Тип датчика	контактный (CIS)
Максимальный формат оригинала	A4
Разрешение сканера (оптическое)	600 x 600 dpi
Разрешение сканера (интерполяционное)	4800 x 4800 dpi
Поддержка стандартов	TWAIN, WIA

Режим печати

Максимальный формат	A4
Поддерживаемые форматы	A5, A6
Количество цветов	4
Максимальное разрешение для цветной печати	2400 x 600 dpi
Скорость печати в черно-белом режиме, не менее	9 стр./мин
Скорость печати в цветном режиме, не менее	2 стр./мин
Время выхода первого отпечатка в черно-белом режиме, не более	14 с
Время выхода первого отпечатка в цветном режиме, не более	26 с

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение	Наименование	Описание
КЕДР.467265.001	Защищенное печатающее многофункциональное устройство ЗПМУ	~ 220 В вход, USB интерфейс

Поставка изделий осуществляется с приемкой “1" или приемкой “5". Изделия поставляются в картонной упаковке. По требованию Заказчика возможна поставка изделий в деревянной таре.