


МОНОБЛОЧНЫЕ ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛИ

**ППВ-1511В**

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

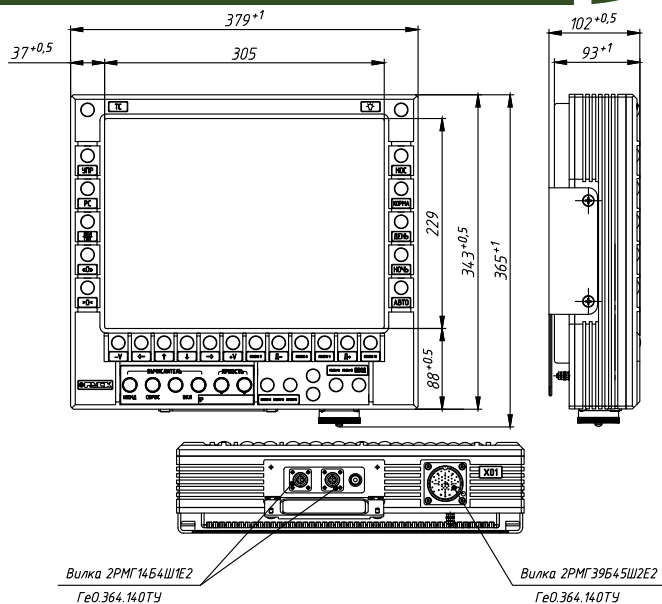

**НАЗНАЧЕНИЕ**

**Плоскопанельный вычислитель ППВ-1511В** представляет собой полнофункциональную ЭВМ в моноблочном исполнении с диагональю экрана 15 дюймов (38 см). Изделие предназначено для полноценной работы в частично затопляемых помещениях. **ППВ-1511В** оснащен функциональными кнопками из стандартного набора клавиатуры, необходимыми для функционирования программного обеспечения Заказчика. Для условий недостаточной видимости предусмотрен режим подсветки кнопок «день/ночь». Конструктивно **ППВ-1511В** представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные конструктивные решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, как на стационарных, так и на подвижных объектах берегового и морского базирования.

**ППВ-1511В** поставляется с устройством-приемником для возможности крепления изделия к вертикальной поверхности.

Базовое исполнение **ППВ-1511В** – напряжение питания =27 В.

РКД изделия имеет литеру «О1».

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип процессора	Intel® i7 1,7 ГГц
Оперативная память	4 ГБ
Тип графического контроллера	интегрированный
Сеть	2 x 100/1000 Ethernet BaseT
Интерфейсы ввода/вывода	2 x USB 2.0
Накопитель данных	128 ГБ, встроенный
Программная совместимость	Win10, Astra Linux 1.7
Диагональ экрана	15" (38 см)
Яркость типовая	250 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	250:1
Угол обзора вертикальный	±80°
Угол обзора горизонтальный	±80°
Максимальное число адресуемых точек	1024 x 768
Напряжение питания	=27 В
Потребляемая мощность, не более	100 Вт/ 176 Вт (при работе термостабилизации (подогрев))

Клавиатура	28 функциональных кнопок из стандартного набора клавиатуры
Вариант крепления	устройство-приемник
Масса изделия	12,0 кг/ 26,5 кг с/без устройства-приемника
Габариты: ширина	379 мм
высота	365 мм
глубина	102 мм
Условия эксплуатации по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	гр. 2.3.1
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 65
Температура окружающей среды: рабочая	-40... +50 °С
предельная	-50...+70 °С
Повышенная влажность при температуре 35 °С	98%
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот	1... 35 Гц
Амплитуда ускорения	1 g

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**

Обозначение	Наименование	Описание
КЕДР.466229.004	Плоскопанельный вычислитель ППВ-1511В	=27 В

Поставка изделий осуществляется с приемкой "1" или приемкой "5". Изделия поставляются в ударопрочном переносном кейсе.