
МОНОБЛОЧНЫЕ ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛИ

ППВ-4601

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ



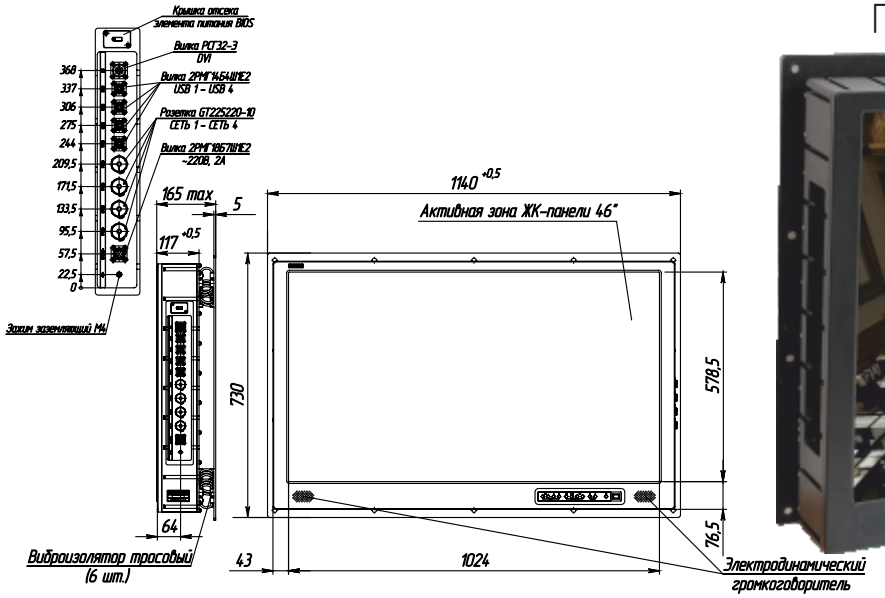

НАЗНАЧЕНИЕ

Плоскопанельный вычислитель ППВ-4601 представляет собой полнофункциональную ЭВМ в моноблочном исполнении с диагональю экрана 46 дюймов (117 см). Изделие оснащено системой воспроизведения стереозвука. Конструктивно **ППВ-4601** представляет собой защищенное изделие с корпусом из алюминиевого сплава. Примененные конструктивные решения позволяют эксплуатировать изделие в жестких условиях: в помещениях, в кузовах на колесных и гусеничных шасси, как на стационарных, так и на подвижных объектах берегового и морского базирования.

ППВ-4601 оснащен виброразгруженным основанием для возможности крепления изделия к вертикальной поверхности.

Базовое исполнение **ППВ-4601** – напряжение питания ~220 В.

РКД изделия имеет литеру «О1».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип процессора	Intel® i7 1,7 ГГц
Оперативная память	8 ГБ
Тип графического контроллера	интегрированный
Сеть	4 x 100/1000 Ethernet BaseT
Интерфейсы ввода/вывода	4 x USB 2.0, 1 x видеовыход DVI
Встроенные динамики	стерео, 2 x 5 Вт
Накопитель данных	480 ГБ, встроенный
Программная совместимость	Win10, Astra Linux 1.7
Диагональ экрана	46" (116 см)
Яркость типовая	450 кд/м²
Контрастность	1000:1
Угол обзора вертикальный	±80°
Угол обзора горизонтальный	±80°
Максимальное число адресуемых точек	1920 x 1080
Напряжение питания	~ 220 В
Потребляемая мощность, не более	360 Вт

Вариант крепления	виброразгруженное основание
Масса изделия	70,0 кг
Габариты: ширина	1140 мм
высота	730 мм
глубина	165 мм
Условия эксплуатации по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019	гр. 1.3, 2.1.1
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 55
Температура окружающей среды: рабочая	-10… +50 °С
предельная	-50…+65 °С
Повышенная влажность при температуре 35 °С	98%
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот	50… 1000 Гц
Амплитуда ускорения	2 g
Удары: одиночный	15 g
многократный	15 g
Качка: амплитуда	±45°
период	7 - 16 с
Наклон: длительный	15°
кратковременный	45°

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение	Наименование	Описание
КЕДР.466229.001-07	Плоскопанельный вычислитель ППВ-4601	~ 220 В

Поставка изделий осуществляется с приемкой “1" или приемкой “5". Изделия поставляются в картонной упаковке. По требованию Заказчика возможна поставка изделий в деревянной таре.